
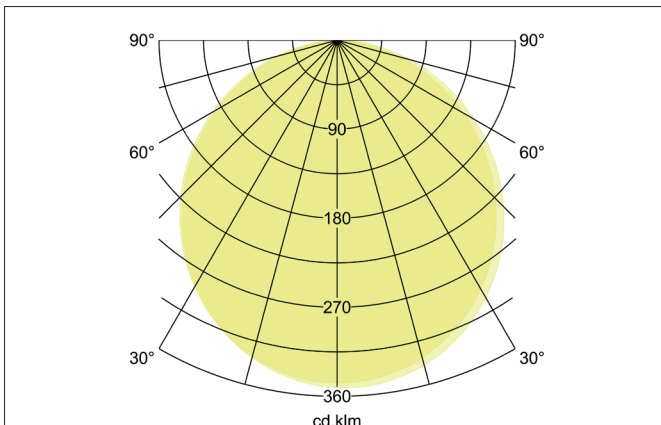


SUNNY MAXI LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550

mm

Artikel-Nr. 12260083

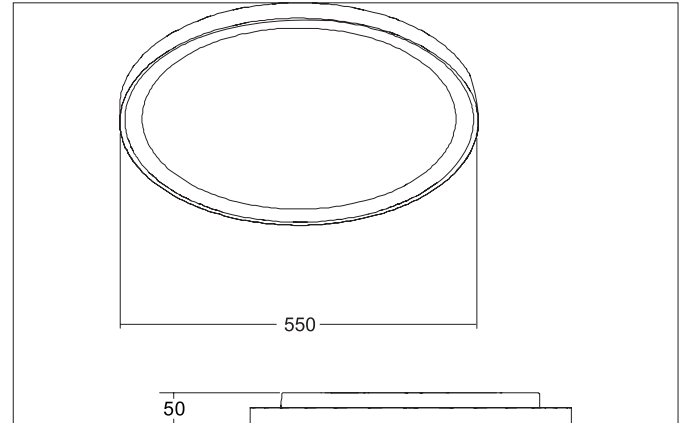

Ausschreibungstext

LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550 mm, Leuchtdurchmesser 550 mm, Höhe 50 mm Gewicht 2,342 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 4.250 lm, UGR < 25, Bemessungsleistung 1 x 50 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Polystyrol, Farbe: schwarz, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK04. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Produktvorteile

- Standard-Indirektanteil in weiß, als Zubehör einzeln nachrüstbar in amber, blau und rot lieferbar.
- Einfache Installation durch Bajonett-Montage und Fangseil.
- Leuchte schraubenlos einfach abnehmbar durch separaten Montageteller (Durchmesser 205 mm).
- Drei Größen: 330 mm, 440 mm oder 550 mm.
- Lichtfarbe: 3.000 K.
- Auch als Pendelvariante erhältlich (Zubehör: Pendelset 1.500 mm).
- Serienmäßig dimmbar über DALI.

SUNNY MAXI LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550
mm

Artikel-Nr. 12260083

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 12260083 |
| GTIN | 4251433957973 |
| Serienname | SUNNY MAXI |
| Kurzbeschreibung | LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550 mm |
| Material | Aluminium / Stahl / Polystyrol |
| Farbe | schwarz |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 550 mm |
| Aufbauhöhe | 50 mm |
| Lieferumfang | inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar. Optionales Zubehör: Farbbringsatz für den Indirektanteil in den Farben rot, blau und amber, sowie ein Pendelsatz 1.500 mm. |
| Nettogewicht | 2,342 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-----------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtstrom | 4.250 lm |
| Systemeffizienz | 85 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Reflektor | ohne |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Blendungsbewertung | UGR < 25 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------------|---|
| Systemleistung | 50 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Ausführung | ohne Fassung |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart raumseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | DALI-2 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50.000 h |

| Montagetechnik | |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart | Anbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |

SUNNY MAXI LED-Decken-Anbau-Downlight, DALI dimmbar, 550 mm

Artikel-Nr. 12260083

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 2,719 kg |
| Länge Verpackung | 580 mm |
| Breite Verpackung | 575 mm |
| Höhe Verpackung | 55 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Optionales Zubehör | |
|---|---|
| Artikel-Nr.: 81021406 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12214.. / 12260.. | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021406_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 81021408 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12214.. / 12260.. | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021408_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 81021409 Farbringsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12214.. / 12260.. | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81021409_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 81018070 Pendelsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12259.. / 12260.. | Abmessung: 150 mm x 26 mm |
| Artikel-Nr.: 81018080 Pendelsatz zu LED-Decken-Anbau-Downlight 12208.. / 12209.. / 12214.. / 12259.. / 12260.. | Abmessung: 150 mm x 26 mm |