


LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 17643000

Licht.
Für Generationen.

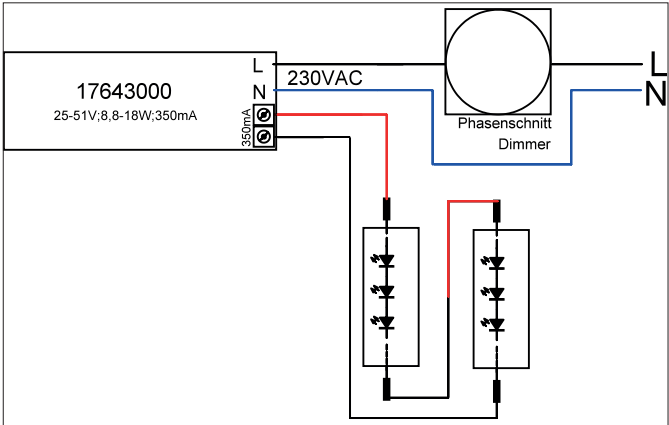

Ausschreibungstext

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar, weiß, rechteckig. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet.

Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz , Leistung: 18 W, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	17643000
GTIN	4251433923923
Kurzbeschreibung	LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Kunststoff
Farbe	weiß
Form	rechteckig
Länge	110 mm
Breite	52 mm
Aufbauhöhe	22 mm
Lieferumfang	Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm
Nettogewicht	0,115 kg
Prüfzeichen	ENEC 05, MM
Konformität	CE

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar
Artikel-Nr. 17643000

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung min.	198 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz min.	50 Hz
Frequenz max.	60 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Leistung min.	8,8 W
Leistung	18 W
Ausgangs Rippelstrom	20
Einschaltstrom	2A 50µs
Geeignet für Notlicht	Nein
Messpunkt (tc)	75 °C
Konfektionierung	Plug&Play
Leistungsfaktor	0,95
max. Anz. Leuchten an B16 A	50
Ausgangsspannung max.	51,00 V
Ausgangsspannung min.	25,00 V
Flimmerwert Pst LM	1,00
Ansteuerung	Phasenabschnitt
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (ta)	-25 °C bis +50 °C
Messpunkt (tc)	max. +75 °C
Ausgangsstrom	350 mA

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,134 kg
Länge Verpackung	60 mm
Breite Verpackung	27 mm
Höhe Verpackung	150 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.