
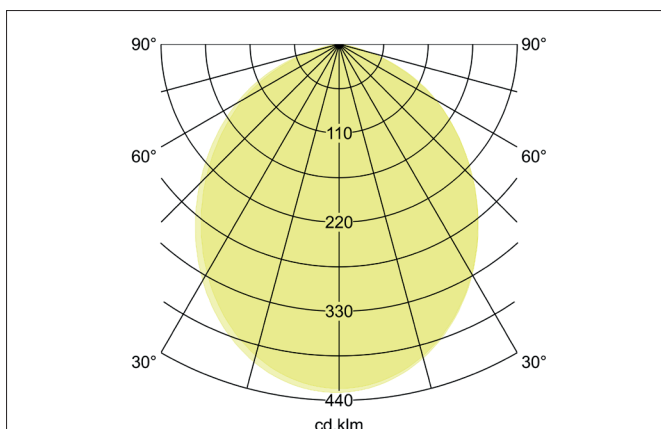


BOWL MAXI LED-Einbaudownlight, opale Abdeckung

Artikel-Nr. 12529074

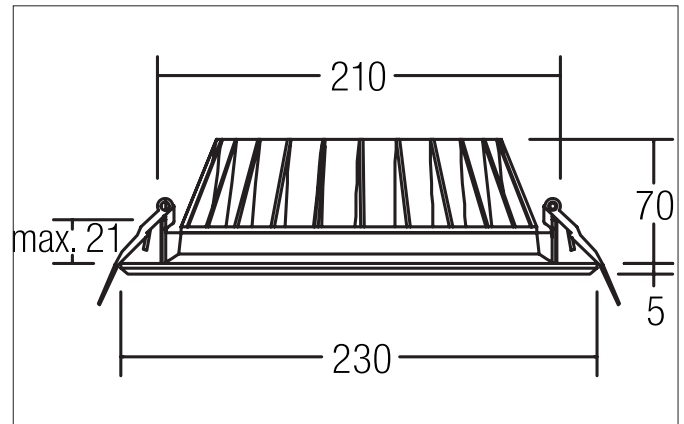

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, opale Abdeckung, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 210 mm, Einbautiefe 70 mm, Außendurchmesser 230 mm, Gewicht 0,730 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 3.250 lm, Bemessungsleistung 1 x 30 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

Produktvorteile

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Aluminium mit opaler PMMA-Abdeckung
- Deckenausschnitt 210 mm, Außendurchmesser 230 mm, Einbautiefe 70 mm, Lichtstrom 3.100 / 3.250 lm, IP20.
- Vertiefter Lichtaustritt.
- Bei Verwendung eines geeigneten Konverters dimmbar.
- Alternativ auch in zwei weiteren Größen lieferbar.

BOWL MAXI LED-Einbaudownlight, opale Abdeckung

Artikel-Nr. 12529074

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12529074
GTIN	4251433917847
Serienname	BOWL MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, opale Abdeckung
Material	Aluminium / PMMA
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	230 mm
Einbaudurchmesser	210 mm
Einbautiefe	70 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Nettogewicht	0,730 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	3.250 lm
Systemeffizienz	108 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	97°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
Strom	700 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig vom Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	21 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

BOWL MAXI LED-Einbaudownlight, opale Abdeckung
Artikel-Nr. 12529074

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,038 kg
Länge Verpackung	320 mm
Breite Verpackung	245 mm
Höhe Verpackung	110 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

BOWL MAXI LED-Einbaudownlight, opale Abdeckung

Artikel-Nr. 12529074

Notwendiges Zubehör
Artikel-Nr.: 17723000 LED-Konverter 700 mA, schaltbar Leistung: 1,4 - 31 W, Plug&Play Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17723000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17723020 LED-Konverter 700 mA, schaltbar Leistung: 1,4 - 31 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17723020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17748000 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 1,4 - 32 W, Plug&Play Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17748000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17748020 LED-Konverter 700 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 1,4 - 32 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17748020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17777000 LED-Konverter 700 mA, 1-10 V dimmbar (analog) Leistung: 7 - 36 W, Plug&Play Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 30 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17777000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17788000 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 7 - 38 W, Plug&Play Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17788000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17788020 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar (digital) Leistung: 7 - 38 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17788020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17782000 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 3,5 - 38 W, Plug&Play Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 22 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17782000_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17782020 LED-Konverter 700 mA, DALI dimmbar, (digital) Leistung: 3,5 - 38 W, Plug&Play + Anschlussbox Abmessung: 146 mm x 43,5 mm x 22 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17782020_2021_DE.pdf
Artikel-Nr.: 17771000 LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar Leistung: 7 - 36 W, Plug&Play Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17771000_2021_DE.pdf

BOWL MAXI LED-Einbaudownlight, opale Abdeckung
Artikel-Nr. 12529074**Notwendiges Zubehör**

Artikel-Nr.: 17771020

LED-Konverter 700mA, ZigBee dimmbar

Leistung: 7 - 36 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17771020_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17772000

LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar

Leistung: 7 - 38 W, Plug&Play

Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17772000_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 17772020

LED-Konverter 700mA, Casambi dimmbar

Leistung: 7 - 38 W, Plug&Play + Anschlussbox

Abmessung: 146 mm x 44 mm x 30 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_17772020_2021_DE.pdf**Optionales Zubehör**

Artikel-Nr.: 3838

Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA

Abmessung: 500 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003838_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 3839

Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA

Abmessung: 1.000 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003839_2021_DE.pdf

Artikel-Nr.: 3840

Plug&Play-Verlängerungsleitung 700 mA

Abmessung: 2.000 mm

https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_00003840_2021_DE.pdf