
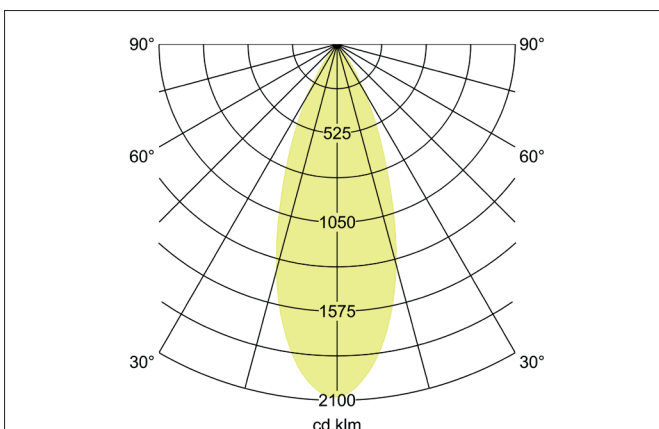


ABACO LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, IP44, mit

Anschlussbox

Artikel-Nr. 39413173

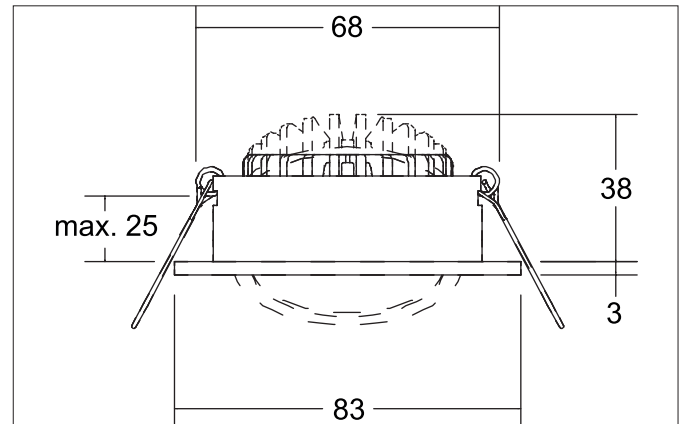

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler, Phasenabschnitt dimmbar, IP44, mit Anschlussbox, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 83 mm, Gewicht 0,180 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 1.010 lm, Bemessungsleistung 1 x 8 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI 82, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

Produktvorteile

- Schutzart IP44 für den Anwendungsort Normalbereich bis Feuchtraum Innenbereich
- Standard-Deckenausschnitt 68 mm – geringe Einbautiefe 38 mm
- Serienmäßig über Phasenabschnitt dimmbar (Auslieferung als Set)
- Hervorragender Lichtstrom-Output mit 1.010 Lumen für das System (126 lm/W).

ABACO LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, IP44, mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 39413173

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 39413173 |
| GTIN | 4255752500018 |
| Serienname | ABACO |
| Kurzbeschreibung | LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, IP44, mit Anschlussbox |
| Material | Aluminium / PMMA |
| Farbe | weiß |
| Ausführung der Oberfläche | struktur |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 38 mm |
| Aufbauhöhe | 3 mm |
| Lieferumfang | inkl. Anschlussbox, 3-polig zur Durchgangsverdrahtung |
| Nettogewicht | 0,180 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 1.010 lm |
| Systemeffizienz | 126 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI 82 |
| Reflektor | facettiert |
| Reflektorfarbe | silber |
| Abstrahlwinkel | 36° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------------|---|
| Systemleistung | 8 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP44 |
| Schutzart deckenseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnitt |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 15° |
| Max. Deckenstärke | 25 mm |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |

ABACO LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, IP44, mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 39413173

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,21 kg |
| Länge Verpackung | 105 mm |
| Breite Verpackung | 105 mm |
| Höhe Verpackung | 90 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Optionales Zubehör | |
|--|---|
| Artikel-Nr.: 81201170 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchteneinschnittsmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201170_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 81202170 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchteneinschnittsmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202170_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 81203170 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchteneinschnittsmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203170_2021_DE.pdf |