
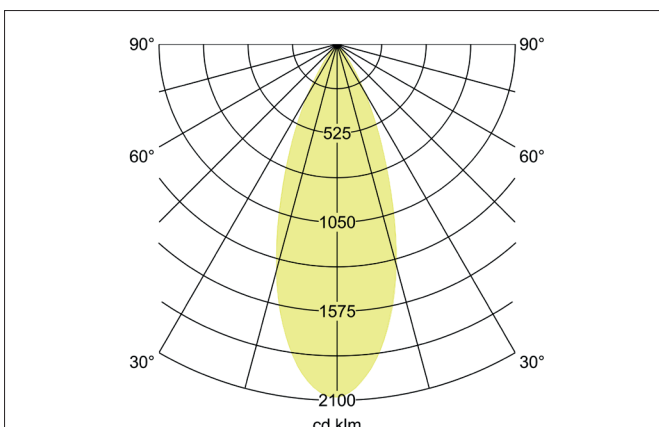


ABACO LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, dim2warm, IP44, mit

Anschlussbox

Artikel-Nr. 4 14 13 153DW

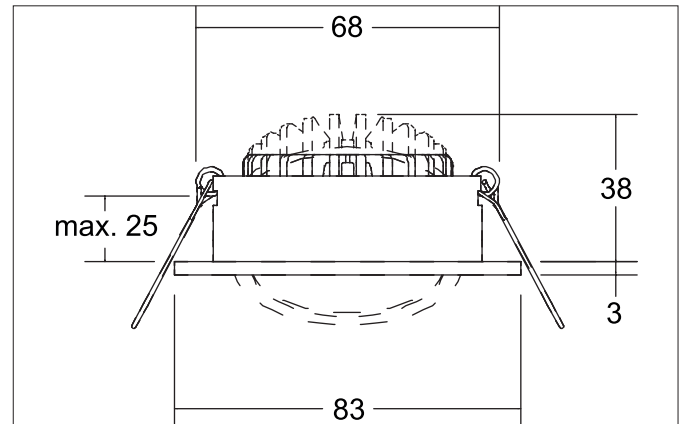

Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaustrahler set, DALI dimmbar, dim2warm, IP44, mit Anschlussbox, werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Außendurchmesser 83 mm, Gewicht 0,180 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tiefbreit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff transparent, Bemessungslichtstrom 530 lm, Bemessungsleistung 1 x 8 W, Lichtfarbe warmweiß bis warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K - 1.800 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / PMMA, Farbe: nickel, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI-2 dimmbar.

Produktvorteile

- Schutzart IP44 für den Anwendungsort Normalbereich bis Feuchtraum Innenbereich
- Standard-Deckenausschnitt 68 mm – geringe Einbautiefe 38 mm
- Serienmäßig über DALI dimmbar (Auslieferung als Set)
- Dim2warm-Ausführung

ABACO LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, dim2warm, IP44, mit Anschlussbox

Artikel-Nr. 4 14 13 153DW

| Artikeldaten | |
|---------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 4 14 13 153DW |
| GTIN | 4255752503330 |
| Serienname | ABACO |
| Kurzbeschreibung | LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, dim2warm, IP44, mit Anschlussbox |
| Material | Aluminium / PMMA |
| Farbe | nickel |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 38 mm |
| Aufbauhöhe | 3 mm |
| Lieferumfang | inkl. Anschlussbox, 5-polig zur Durchgangsverdrahtung |
| Nettogewicht | 0,180 kg |
| Konformität | CE, UKCA |

| Lichttechnik | |
|----------------------------|-------------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K - 1.800 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtstrom | 530 lm |
| Systemeffizienz | 66 lm/W |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Reflektor | facettiert |
| Reflektorfarbe | silber |
| Abstrahlwinkel | 36° |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | stufenlos |

| Betriebstechnik Leuchte | |
|-------------------------------|---|
| Systemleistung | 8 W |
| Spannungsart | AC |
| AC Nennspannung max. | 230 V |
| Frequenz max. | 50 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart raumseitig | IP44 |
| Schutzart deckenseitig | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | DALI-2 |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |
| Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |

| Montagetechnik | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart | Einbaumontage |
| Montageort | Deckenmontage |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 15° |
| Max. Deckenstärke | 25 mm |
| Weitere Hinweise | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Sprengring | ohne Sprengring |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |

ABACO LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, dim2warm, IP44, mit

Anschlussbox

Artikel-Nr. 4 14 13 153DW

| Logistische Daten | |
|------------------------------------|---|
| Bruttogewicht | 0,21 kg |
| Länge Verpackung | 105 mm |
| Breite Verpackung | 105 mm |
| Höhe Verpackung | 90 mm |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

| Optionales Zubehör | |
|--|---|
| Artikel-Nr.: 8 1201 150 Reduzierring D = 110 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81201150_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 8 1202 150 Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81202150_2021_DE.pdf |
| Artikel-Nr.: 8 1203 150 Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm | https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81203150_2021_DE.pdf |