


MINI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88393685

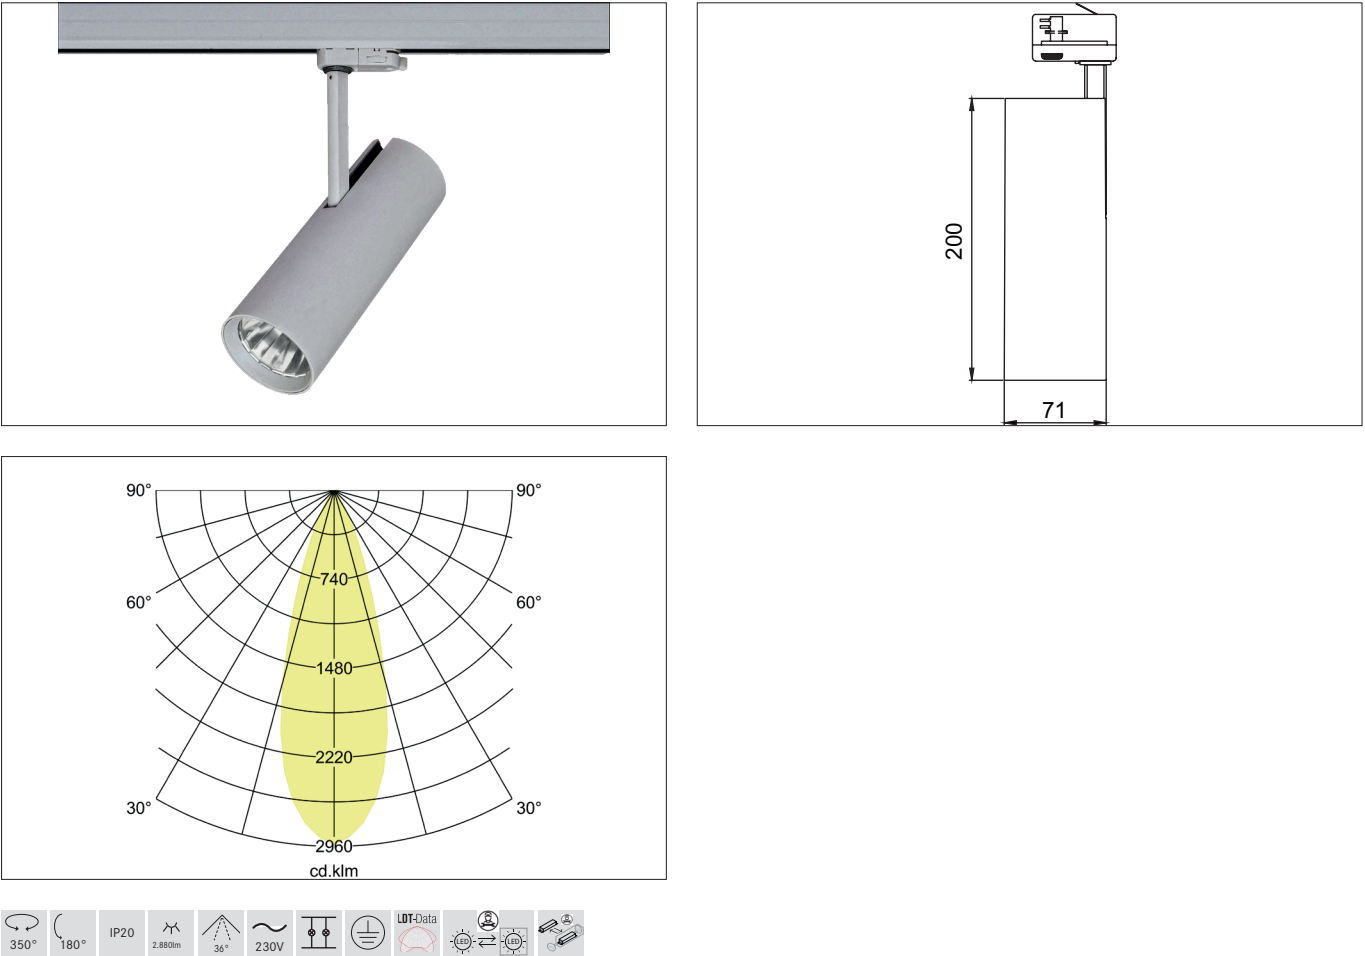

**Ausschreibungstext**

Runder LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar, Leuchtdurchmesser 71 mm, Höhe 200 mm Gewicht 0,839 kg, mit rotati-onssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 2.880 lm, Bemessungsleistung 1 x 23 W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium, Farbe: struktursilber, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

| Artikeldaten              |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 88393685                                              |
| GTIN                      | 4251433947486                                         |
| Serienname                | MINI                                                  |
| Kurzbeschreibung          | LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar |
| Material                  | Aluminium                                             |
| Farbe                     | silber                                                |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                              |
| Form                      | rund                                                  |
| Außendurchmesser          | 71 mm                                                 |
| Länge                     | 200 mm                                                |
| Breite                    | 71 mm                                                 |
| Aufbauhöhe                | 200 mm                                                |
| Lieferumfang              | inkl. Betriebsgerät, schaltbar                        |
| Nettogewicht              | 0,839 kg                                              |
| Konformität               | UKCA                                                  |

**MINI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar**

Artikel-Nr. 88393685

| Lichttechnik               |              |
|----------------------------|--------------|
| Farbtemperatur             | 3.500 K      |
| Lichtfarbe                 | weiß         |
| Lichtstrom                 | 2.880 lm     |
| Systemeffizienz            | 125 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90     |
| Reflektor                  | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel             | 36°          |
| Lichtverteilung            | symmetrisch  |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein         |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 23 W                                                                                                                                                                  |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Ausführung                  | ohne Fassung                                                                                                                                                          |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Ansteuerung                 | schaltbar                                                                                                                                                             |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik                     |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Montageart                         | Anbaumontage                |
| Montageort                         | Deckenmontage               |
| Verstellbarkeit                    | drehbar und kopfverstellbar |
| Schwenkwinkel                      | 180°                        |
| Drehwinkel                         | 350°                        |
| Kopfverstellwinkel                 | 180°                        |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Nein                        |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,968 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 295 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |

## MINI LED-Schienenstrahler, dreh- und schwenkbar, schaltbar

Artikel-Nr. 88393685

### Optionales Zubehör

Artikel-Nr.: 81393170

Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393170\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393170_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393180

Blendschutz zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393180\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393180_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393171

Schirm zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393171\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393171_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393181

Schirm zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393181\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393181_2021_DE.pdf)

Artikel-Nr.: 81393182

Wabenraster zu LED-Schienenstrahler MINI

[https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt\\_81393182\\_2021\\_DE.pdf](https://www.brumberg.com/fileadmin/products/Datenblatt_81393182_2021_DE.pdf)