



KV 9338



- Kleinverteiler Zählergehäuse
- ohne Klemme
- mit Zählertragplatte und Befestigungsschrauben für Zähler mit Dreipunktbefestigung

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 400\text{ V}$

Bemessungsisolationsspannung:

Bemessungsisolationsspannung	Spannungsform
$U_i = 1000\text{ V}$	a.c.
$U_i = 1500\text{ V}$	d.c.

Schutzklasse: II
Bemessungsstrom: $I_n = 63\text{ A}$

ANSCHLUSSDATEN

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
8	elastische Dichtmembranen	7 mm - 12 mm	Wand oben+unten
8	elastische Dichtmembranen	7 mm - 14 mm	Wand oben+unten
4	elastische Dichtmembranen	12 mm - 20 mm	Wand oben+unten
1	elastische Dichtmembranen	16,5 mm - 29 mm	Wand oben+unten

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Länge der Tragschiene 172 mm

Art der Abdeckung:

Deckel

Transparente Abdeckung:

Ja

Mitgeliefertes Zubehör:

Verschlussstopfen, Tragschiene(n), Kabeleinführungsblende, Plombierset

IP-Schutzart:

IP54

Ohne Zubehör plombierbar:

Ja

Normöffnungsmaß:

Normöffnungsmaß: 140 x 310 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:

Geschützte Installation

Maximale Umgebungstemperatur 24 h:

35 °C

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +40 °C

Relative Luftfeuchte:

≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:

Polystyrol

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C

UL 94:

V-2

Temperaturbeständigkeit:

-25 °C bis +80 °C

Halogenfrei:

Ja

Silikonfrei:

Ja

ABMESSUNGEN

Höhe:	583 mm
Breite:	295 mm
Tiefe:	182 mm
Nettogewicht:	3,386 kg
Einbautiefe:	154 mm

FARBEN

Farbe:	Grau, ähnlich RAL 7035
--------	------------------------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-24
--------------------	---------------------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	6100102
EAN:	4012591621027
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000248 - Unequipped meter cabinet ETIM-8.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet ETIM-7.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet ETIM-6.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet ETIM-5.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet ETIM-4.0: EC000248 - Unequipped meter cabinet


HINWEIS

Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbetreiber
Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Zählergehäuse mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben (Schutzklasse II). Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal +40 °C und minimal 0 °C, relative Luftfeuchte 50 % bei +40 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 750 °C, UL-Subject 94 V-2. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035 mit transparentem Deckel, plombierbar. Fabrikat: HENSEL KV., Mit zusätzlicher Tragschiene und Normzähler-Klappfenster. Schutzart: IP 54 mit integrierten, elastischen Dichtmembranen. Abmessungen HxBxT 583 x 295 x 182 mm

ZEICHNUNGEN

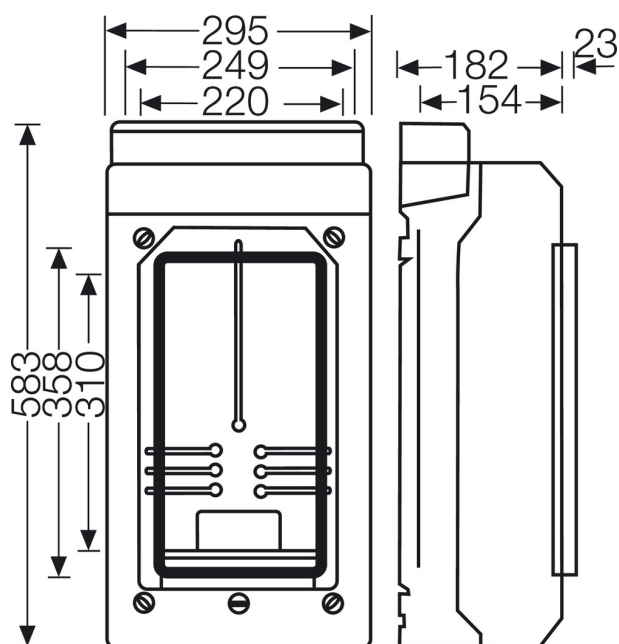

8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm

8xØ7-12 mm

8xØ7-14 mm

4xØ12-20 mm
1xØ16,5-29 mm